



02

Ceramica Valsecchia

eleganza URBANA

In equilibrio tra minimalismo e contemporaneità, Paraloid nasce da una materia essenziale reinterpretata per offrire superfici raffinate ed eclettiche, con cromie neutre, che creano sorprendenti giochi di luce e atmosfere calde e suggestive.

03

URBAN ELEGANCE.

In balance between minimalism and modernity, Paraloid stems from an essential material reinterpreted, to offer sophisticated and eclectic surfaces, with neutral colors, which create amazing light effects and evocative atmosphere.

ÉLÉGANCE URBAINE.

En équilibre entre minimalisme et modernité, Paraloid vient d'une matière essentielle réinterprété pour offrir surfaces raffinées et éclectique, avec des couleurs neutres, qui créent le jeu étonnant de la lumière et atmosphère chaude et suggestive.

STÄDTISCHE ELEGANZ

In Gleichgewicht zwischen Minimalismus und Gleichzeitigkeit wächst Paraloid aus einer essenziellen wiederdargelegten Materie, um verfeinerte und eklektrische Oberflächen darzubieten, die mit neutralen Farben überraschende Lichtspiele und warme eindrucksvolle Atmosphären schaffen.

6060PAR003

60x60
24"x24"

paraloid
GREY


Valsecchia
CERAMICA

3060PAR004 30x60 - 12"x24"

paraloid
CARBON

6060PAR003 60x60 - 24"x24" / 3060PAR003 30x60 - 12"x24" / 3030PAR204 30x30 - 12"x12" / 3060PAR004 30x60 - 12"x24"

paraloid
GREY





paraloid
SAND

6060PAR002 60x60 24"x24"



paraloid
WHITE

6060PAR001
60x60 - 24"x24"

08

paraloid
CARBON

3060PAR204 30x30 - 12"x12"



6060PAR001 PARALOID WHITE
60x60 - 24"x24"



6060PAR002 PARALOID SAND
60x60 - 24"x24"



3060PAR001 PARALOID WHITE
30x60 - 12"x24"




3060PAR201
PARALOID WHITE
30x30 - 12"x24"



3060PAR002 PARALOID SAND
30x60 - 12"x24"




3060PAR202
PARALOID SAND
30x30 - 12"x24"




BATTISCOPIA
7,5x60 - 3"x24"

7560PAR001 WHITE
7560PAR002 SAND

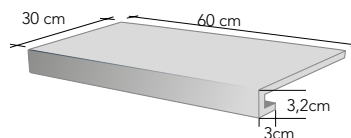

GRADINO LINEARE COSTA RETTA
30x60x3,2x3 - 12"x24"x1.2"x1"

3060PAR101 WHITE
3060PAR102 SAND

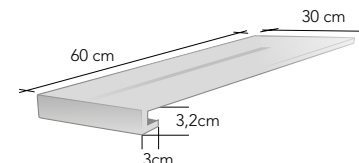

GRADINO ANGOLARE COSTA RETTA
(sx/dx) 30x60x3,2x3 - 12"x24"x1.2"x1"

3060PAR201 WHITE
3060PAR202 SAND

*
PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



6060PAR003 PARALOID GREY
60x60 - 24"x24"



6060PAR004 PARALOID CARBON
60x60 - 24"x24"

010



3060PAR003 PARALOID GREY
30x60 - 12"x24"




3060PAR203
PARALOID GREY
30x30 - 12"x24"



3060PAR004 PARALOID CARBON
30x60 - 12"x24"




3060PAR204
PARALOID CARBON
30x30 - 12"x24"




BATTISCOPIA
7,5x60 - 3"x24"

7560PAR003 GREY
7560PAR004 CARBON



GRADINO LINEARE COSTA RETTA
30x60x3,2x3 - 12"x24"x1.2"x1"

3060PAR103 GREY
3060PAR104 CARBON

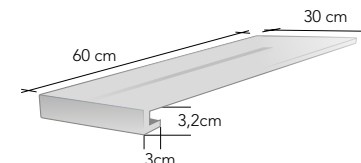

GRADINO ANGOLARE COSTA RETTA
(sx/dx) 30x60x3,2x3 - 12"x24"x1.2"x1"

3060PAR203 GREY
3060PAR204 CARBON

*
PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



PEI
IV

R9
DIN 51130

Moderata
Moderate

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm ²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	dry: μ 0,58 wet: μ 0,48
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms



011

IMBALLI E PESI PACKING AND WEIGHT

		Pz. x Box	Mq x Box	Kg x Box	Box x Pall.	Mq x Pall.	Kg x Pall.
30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
60x60 - 24"x24"	9,5	3	1,08	22,20	40	43,20	910

NOTE DI POSA

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

INSTALLATION NOTES

We recommend installation with a 2-3 mm joint.

NOTES D'INSTALLATION

Nous recommandons l'installation avec un minimum de 2-3 mm de vol.

INSTALLATIONSHINWEISE

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



www.ceramicavalsecchia.it