



All'estetica del legno si aggiungono le caratteristiche del gres che rendono questo materiale superiore per resistenza all'abrasione profonda, all'acqua, al calore e agli agenti chimici.  
Il giusto compromesso fra innovazione e tradizione.

essenza  
naturale

# white

**1560CTG001**  
15x60 - 6"x24"

## natural essence

We have added to the beauty of wood, features of porcelain stoneware that make this excellent material resistance to deep abrasion, water, heat and chemical agents. The perfect balance between innovation and tradition.

## essence naturelle

Nous avons ajouté à la beauté du bois les caractéristiques du grès cérame qui font cet excellent matériau résistant à l'abrasion, l'eau, la chaleur et les produits chimiques. Le parfait équilibre entre innovation et tradition.

## natürliche Essenz


Wir haben, um die Schönheit des Holzes durch charakteristische Porzellan-Fliesen, die diese hervorragende Material resistent gegen tiefen Verschleiß, Wasser, Wärme und Chemikalien machen aufgenommen. Die ideale Kombination zwischen Innovation und Tradition.



# d


grey

**1560CTG003**  
15x60 - 6"x24"

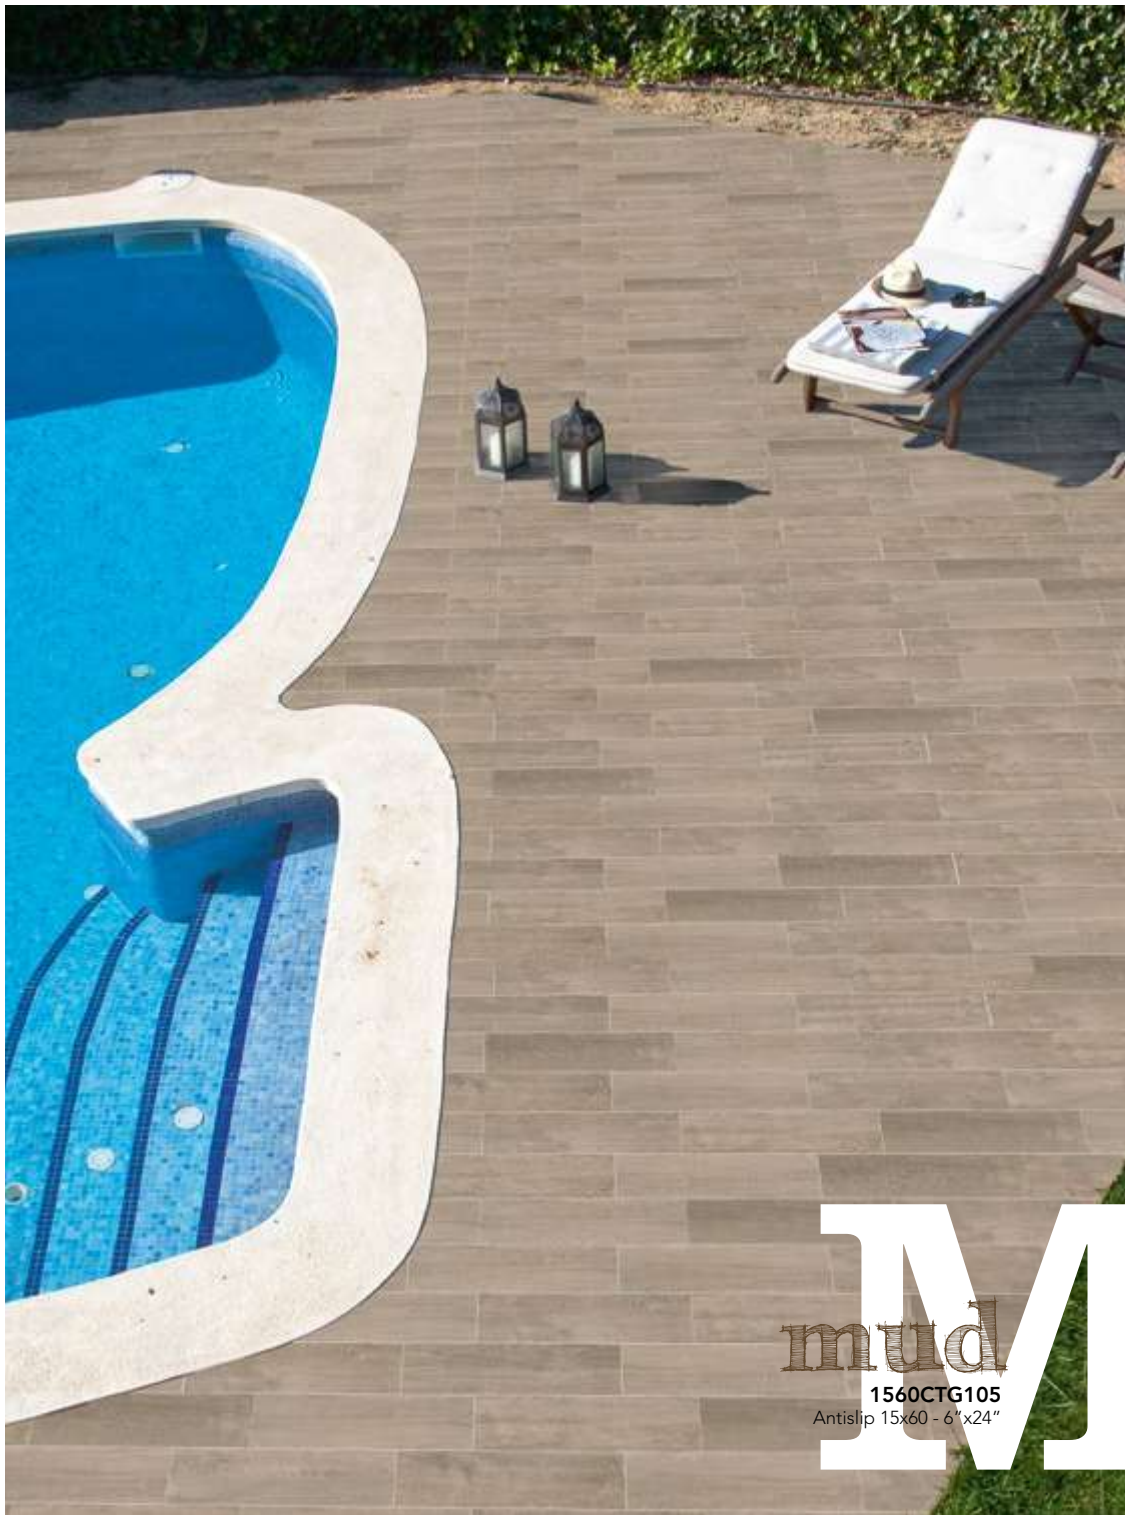

**mud**  
1560CTG105  
Antislip 15x60 - 6"x24"

**MI**

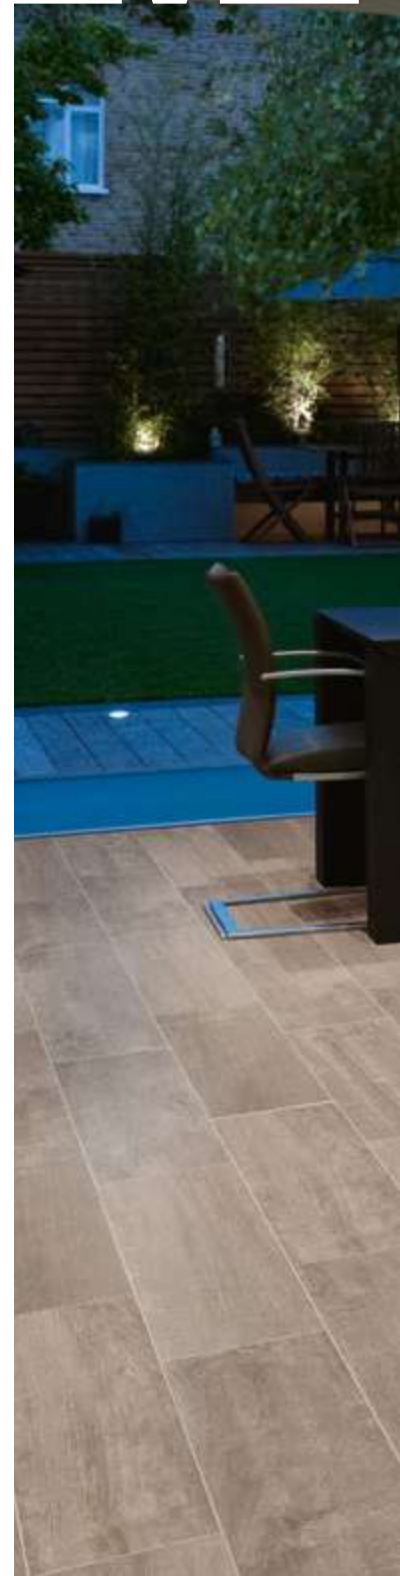



# B

**brown**

1560CTG006  
15x60 - 6"x24"



06



**honey**  
1560CTG002  
15x60 - 6"x24"



beige

1560CTG004  
15x60 - 6"x24"

B



1560CTG104  
Antislip 15x60 - 6"x24"

B





# cottage

I N O U T D O O R



SPESSORE / THICKNESS  
8,5 MM

10



**1560CTG003**  
**1560CTG103**  
ANTISLIP  
COTTAGE GREY  
15x60 - 6"x24"



**1560CTG001**  
**1560CTG101**  
ANTISLIP  
COTTAGE WHITE  
15x60 - 6"x24"



**1560CTG002**  
**1560CTG102**  
ANTISLIP  
COTTAGE HONEY  
15x60 - 6"x24"



**1560CTG004**  
**1560CTG104**  
ANTISLIP  
COTTAGE BEIGE  
15x60 - 6"x24"



**1560CTG006**  
**1560CTG106**  
ANTISLIP  
COTTAGE BROWN  
15x60 - 6"x24"




**1560CTG005**  
**1560CTG105**  
ANTISLIP  
COTTAGE MUD  
15x60 - 6"x24"

## \* PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



**BATTISCOPIA**  
7,5x60 - 3"x24"


**7560CTG001** WHITE  
**7560CTG002** HONEY  
**7560CTG003** GREY  
**7560CTG004** BEIGE  
**7560CTG005** MUD  
**7560CTG006** BROWN



**GRADINO LINEARE C/RETTA**  
15x60x3,2x3 - 6"x28"x1.2"x1"

**1560CTG111** WHITE  
**1560CTG112** HONEY  
**1560CTG113** GREY  
**1560CTG114** BEIGE  
**1560CTG115** MUD  
**1560CTG116** BROWN

## \* POSA CONSIGLIATA RECOMMEND LAYING POSE RECOMMANDÉE EMPFOHLEN VERLEGUNG



### NOTE / NOTES

Si consiglia una posa  
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation  
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire  
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit  
Fuge von mindestens 2-3 mm.

# caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	<b>Conforme</b> Conforms
	<b>Resistenza alle macchie (classi 1-5)</b> Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Conforms
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	dry: $\mu$ 0,65 wet: $\mu$ 0,63
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No change Aucune altération Keine Änderung	<b>Conforme</b> Conforms



## IMBALLI E PESI PACKING AND WEIGHT

		Pz. x Box	Mq x Box	Kg x Box	Box x Pall.	Mq x Pall.	Kg x Pall.
15x60 - 6"x24"	8,5	16	1,44	23,20	40	57,60	948



[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)

