

B A L I

STONE LOOK



Valsecchia  
C E R A M I C A

S T O N E   L O O K

Bali sprigiona il suo carattere unico, in totale equilibrio con la natura nel rivestimento dell'intera piscina mostrando i suoi riflessi cristallini.

Ricchi contrasti cromatici, colori esotici, un'armonia di sensazioni e matericità per vincere ogni sfida progettuale.

B A L I



## scenari tropicali

### TROPICAL SCENARIOS

Bali unleashes its unique character, in total balance with nature in the cladding of the entire pool showing its crystalline reflections.

Rich color contrasts, exotic colors, a harmony of sensations and materiality to meet every design challenge.

### PAYSAGES TROPICAUX


Bali dévoile son caractère unique, en total équilibre avec la nature, dans le revêtement de l'ensemble de la piscine, en affichant ses reflets cristallins.

Des contrastes de couleurs riches, des couleurs exotiques, une harmonie de sensations et de matérialité pour répondre à tous les défis de conception.

### TROPISCHE SZENARIEN

Bali entfaltet seinen einzigartigen Charakter in völligem Gleichgewicht mit der Natur in der Verkleidung des gesamten Schwimmbekens und zeigt seine kristallinen Reflexe.

Reiche Farbkontraste, exotische Farben, eine Harmonie der Empfindungen und eine Materialität, die jeder gestalterischen Herausforderung gerecht wird.

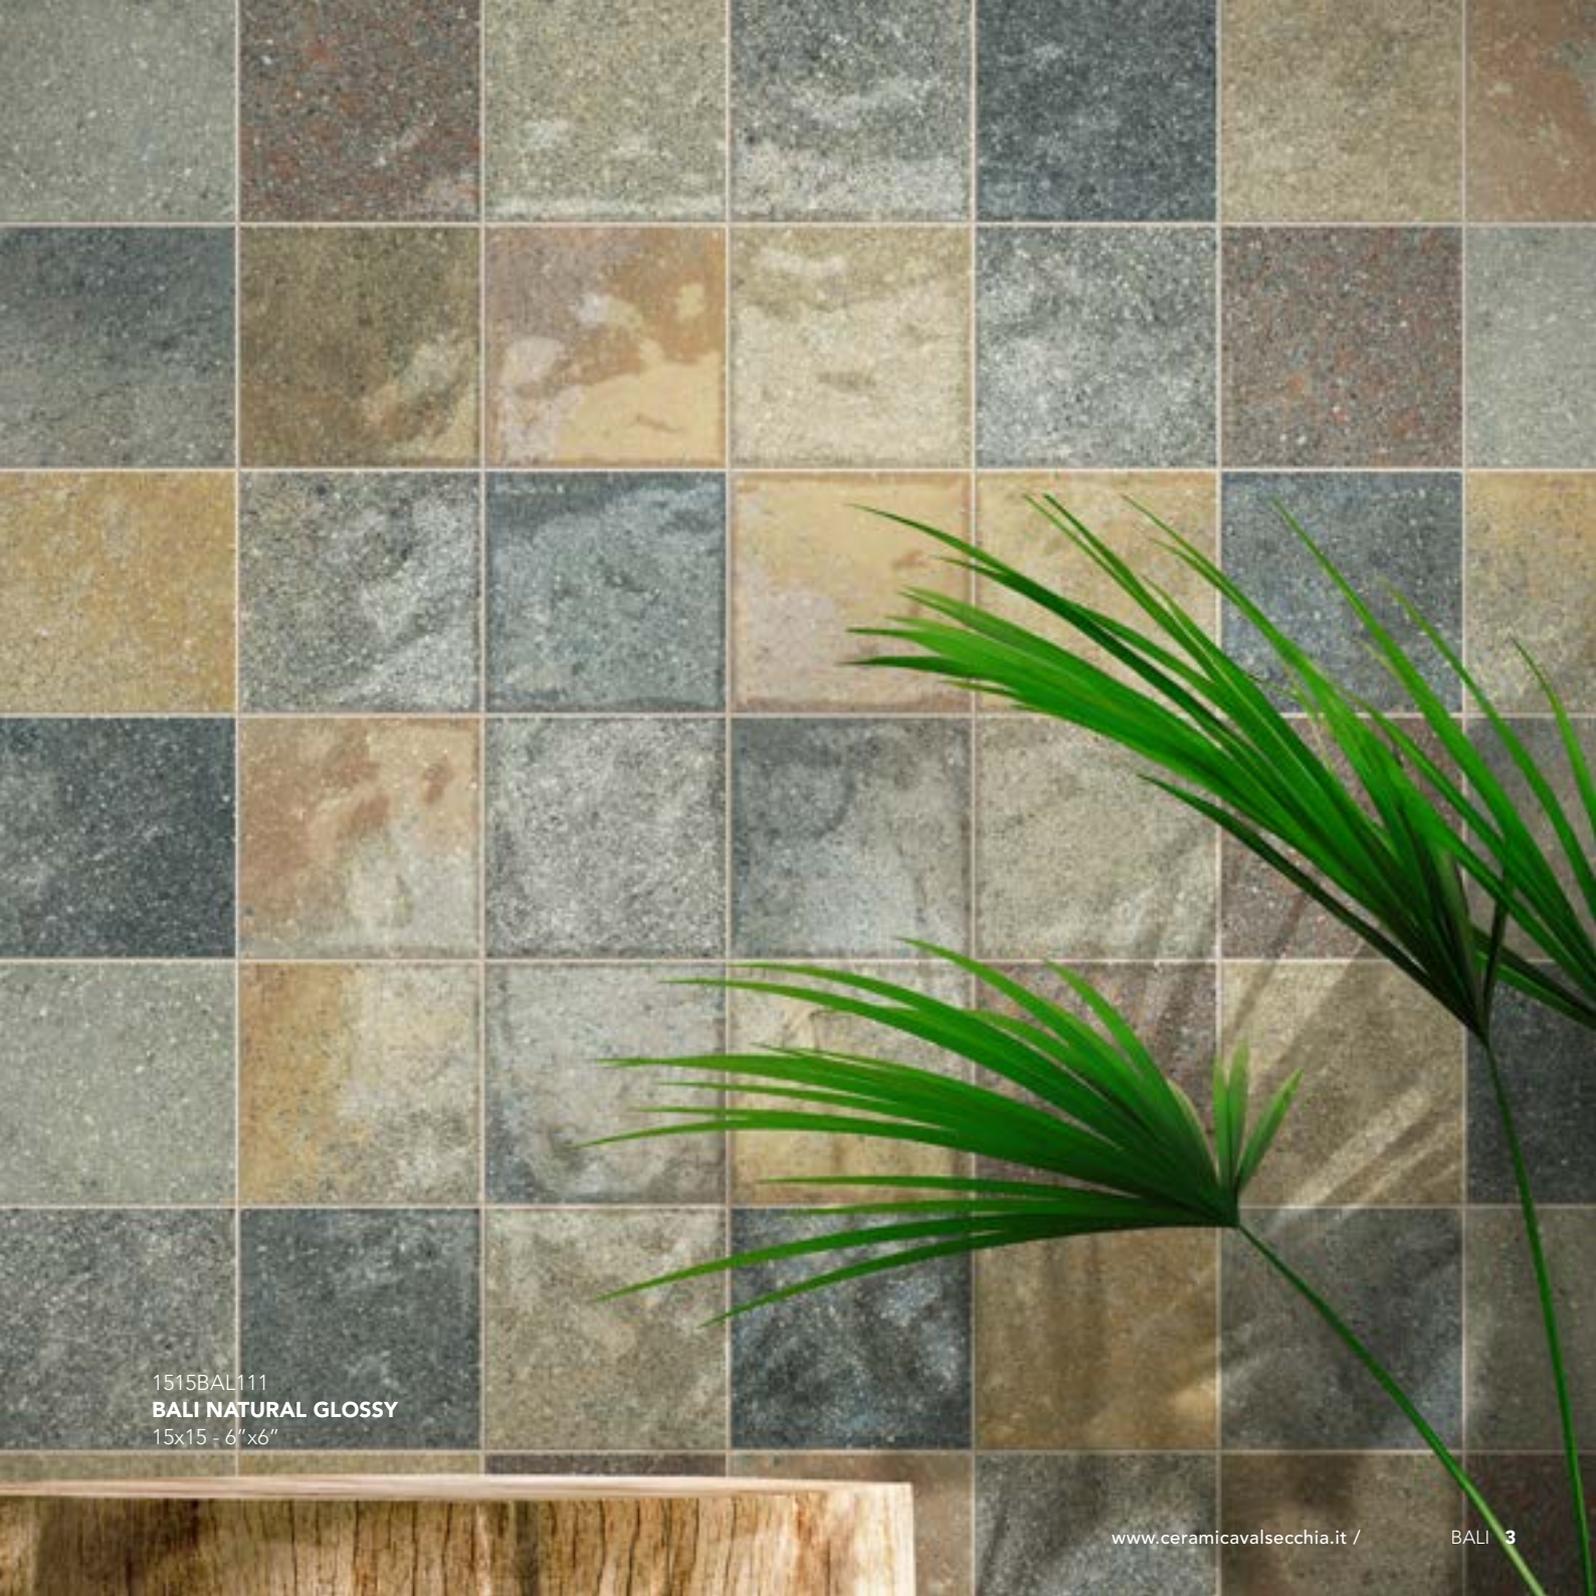

1515BAL111  
**BALI NATURAL GLOSSY**  
15x15 - 6"x6"

# BALI NATURAL

1515BAL001

**BALI NATURAL MATT**

15x15 - 6"x6"







1515BAL112  
**BALI OCEAN GLOSSY**  
15x15 - 6"x6"



# BALI OCEAN

1515BAL002  
**BALI OCEAN MATT**  
15x15 - 6"x6"

# BALI

SPESSORE  
THICKNESS  8,5 MM

Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain tiles  
Carreaux de porcelain émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug

## colori & finiture

COLOURS AND FINISHES  
COULEURS ET FINITIONS  
FARBEN UND FINISHS



### FORMATI SIZES



**15x15** 6"x6"

5x5 - 2"x2"



**30x30** 12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



**30x30** 12"x12"

MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

BALI NATURAL MATT	<b>1515BAL001</b>	<b>3030BAL101</b>	<b>3030BAL201</b>
BALI NATURAL GLOSSY	<b>1515BAL111</b>	<b>3030BAL111</b>	<b>3030BAL211</b>
BALI OCEAN MATT	<b>1515BAL002</b>	<b>3030BAL102</b>	<b>3030BAL202</b>
BALI OCEAN GLOSSY	<b>1515BAL112</b>	<b>3030BAL112</b>	<b>3030BAL212</b>

Si consiglia una posa con  
2-3 mm di fuga.

We recommend installation  
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire  
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit  
Fuge von mindestens 2-3 mm.

## formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES

FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES

FORMATE UND SONDERTEILE

BALI\_STONE LOOK



PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA. // Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. // Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. // Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features  
 Caracteristiques techniques  
 Technische eigenschaften

	<b>CARATTERISTICA TECNICA</b> TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME	<b>VALORE RICHIESTO</b> VALUE VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	<b>VALORE</b> VALUE VALEUR WERT
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	<b>Resistenza alle macchie (classi 1-5)</b> Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforms
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	Conforme Conforms
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

## MERCHANDISING



## IMBALLI E PESI

Packing & weight  
 Emballages et poids  
 Verpackungen un Gewichte

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
<b>15x15 - 6"x6"</b>	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807

# I VANTAGGI DEL GRES PORCELLANATO

Porcelain tiles advantages



[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)



## RESISTANT

Resistant to chlorine and other chemicals; exogenous agents (such as rain and wind).

Resistente al cloro ed ad altri agenti chimici; agli agenti esogeni (come pioggia e vento).



## PERFORMING

Porcelain tile by its nature is the best performing product in multiple intended uses.

Il grès porcellanato per natura è il prodotto più performante in molteplici destinazione d'uso.



## DURABLE

Unaffected by frost, sun, smog. Easy to maintain.

Non subisce variazioni al gelo, al sole, allo smog. Di facile manutenzione.



## SAFE

It does not promote the emergence and spread of bacteria, mold, fungi and allergens.

Non favorisce la nascita e la diffusione di batteri, muffe, funghi e allergeni.



## SUSTAINABILITY

Manufactured with the utmost respect for the environment.

Il grès porcellanato per natura è il prodotto più performante in molteplici destinazione d'uso.



## VERSATILE

Wide range of textures and mosaics to make curved edges and surfaces, including submerged ones.

Ampia gamma di grafiche e mosaici per realizzare bordi e superfici curve, anche sommerse.



[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)

